
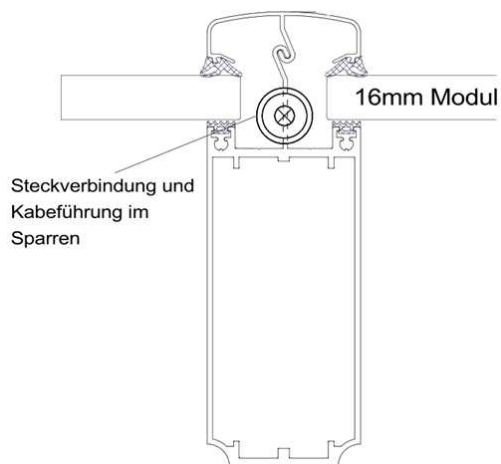


Terrassenüberdachung mit Semitransparenten PV-Modulen Systemschnitt - Stütze


Serie 2 Aluminium Statik innen/unten unisoliert

Ohne Dachüberstand

Ausführungsbeispiele je nach Hersteller

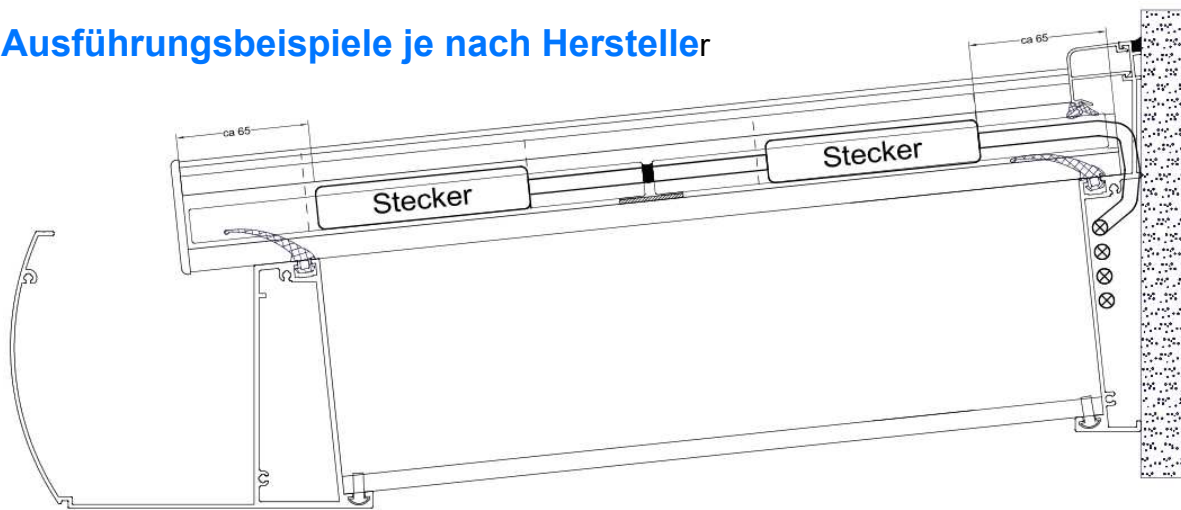


Dichtmasse abtupfbar S29

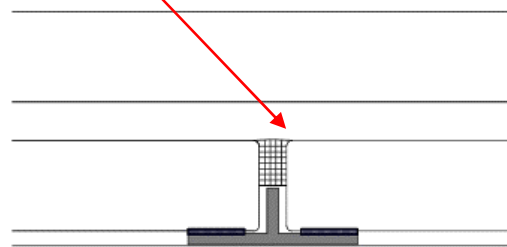


Panelstoß- Variante:
oben Versiegelung mit
dauerelastischen Dichtstoff;
unten T-Profil 30/10/2
mit 2x Scotch-Klebeband

Standardstütze 70 x 70 x 4
mit Fallrohr

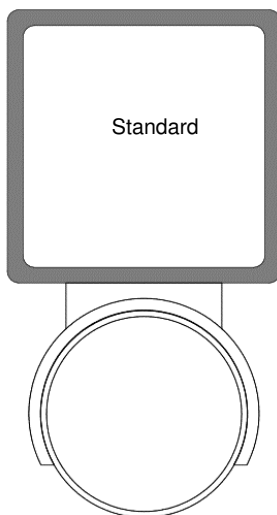


Standard

Stütze 70 x 70 x 4
mit Fallrohrverkleidung

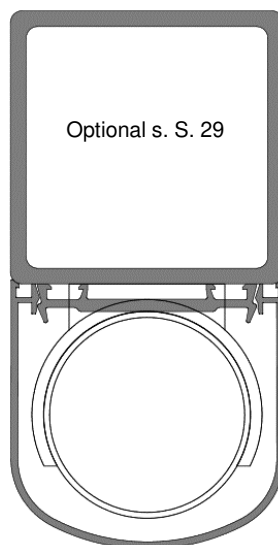

Optional s. S. 29

Stütze 110 x 138 mit
Fallrohrverkleidung

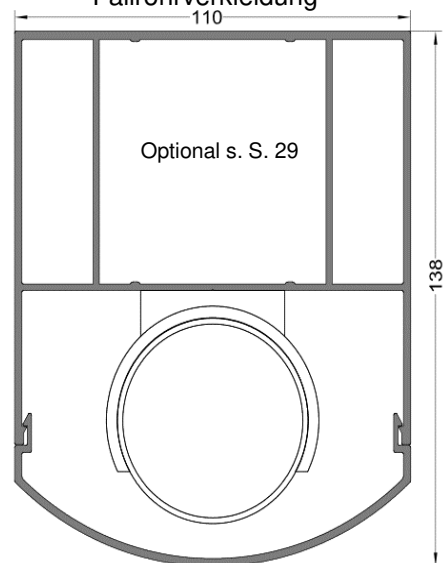

Optional s. S. 29

TerraPlusSolar - Traufe und Wandanschluß

Dachneigung 8°

